
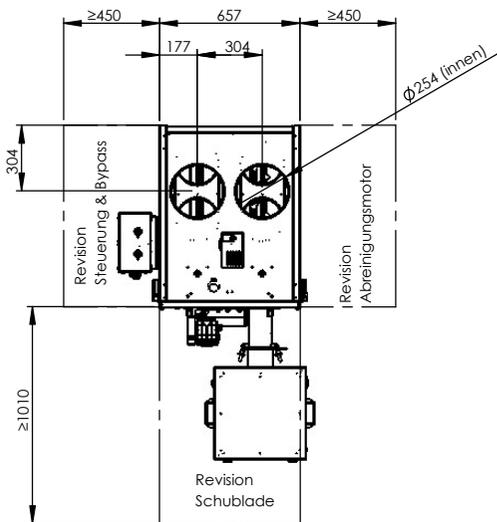
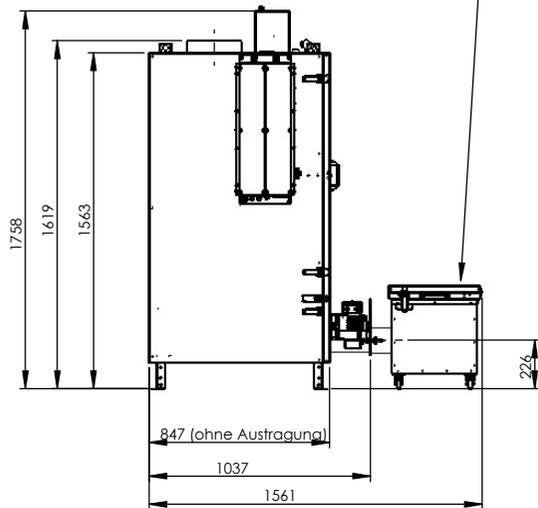


OekoRona ohne Bypass

Steuerung Links, Rechts,
oder an der Wand montierbar

Option:
mit Ascheaustragung


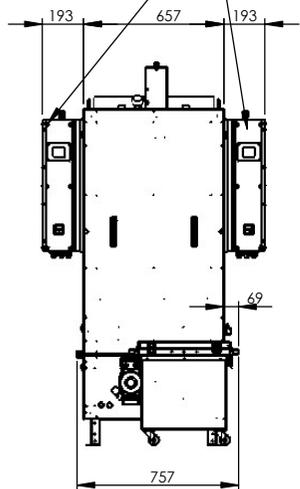


OekoRona mit Bypass

(weitere Anschlussmöglichkeiten auf Anfrage)

Revisionsdeckel seitlich

Revisionsdeckel oben

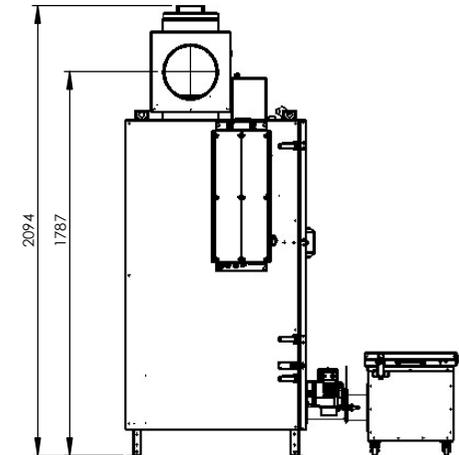
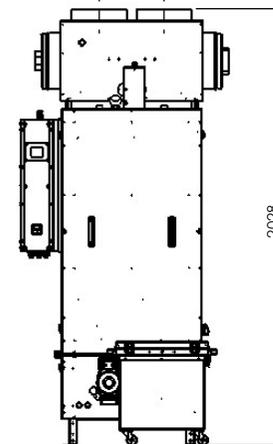


OekoRona 2-2-200-M

Darstellung ohne Bypass
mit manueller Ascheschublade

OekoRona 2-2-200-A

Darstellung mit Bypass
und automatischer Schneckenaustragung

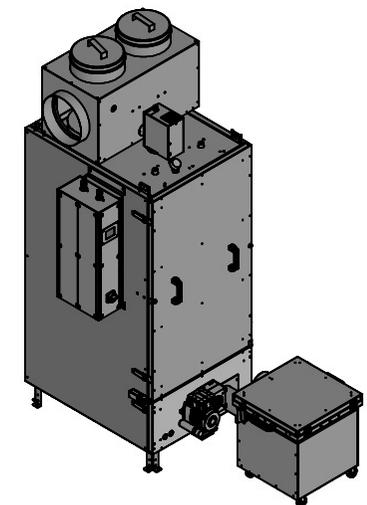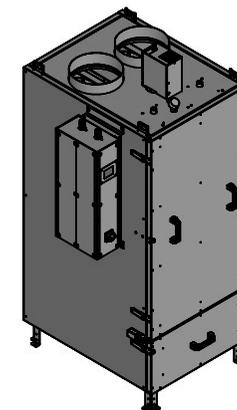

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768 mittel

OekoSolve

OekoSolve AG
Schmelzweg 2
CH-8889 Flons
+41 81 811 63 00
www.oekosolve.ch

OekoRona 150
OekoRona 2-2-200

M: manuell mit Ascheschublade
A: automatisch mit Schneckenaustragung

Minimales Einbringungsmaß: 700x1850

- Bypass abnehmbar
- Steuerung stinseitig fixierbar

Gewicht:

- Total (mit Bypass und Steuerung und Austragung) 305kg
- Steuerung 20kg
- Bypass 35kg
- automatische Austragung 60kg

Name:	Datum:
Erstellt:	
Freigegeben:	14.09.2018
Status	IN ARBEIT
Rev.	Datei: cad-016382

Maßst.: 1:25

Format: A3

Blatt: 1/1