




Steuerung beidseitig oder an Wand montierbar

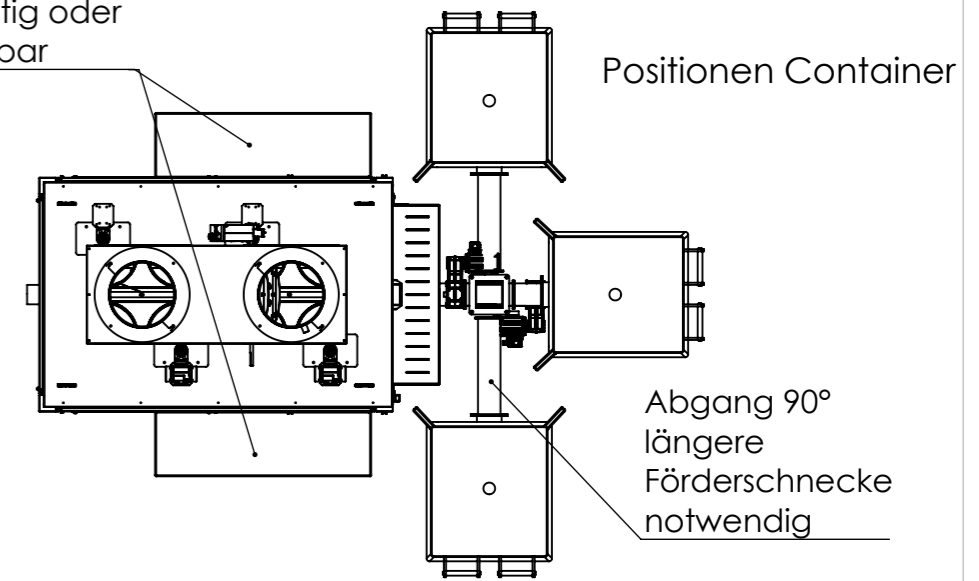

Anschlussstutzen seitlich oder oben frei wählbar. Transportbedingt seitlich montiert. Lieferumfang 2Stk.

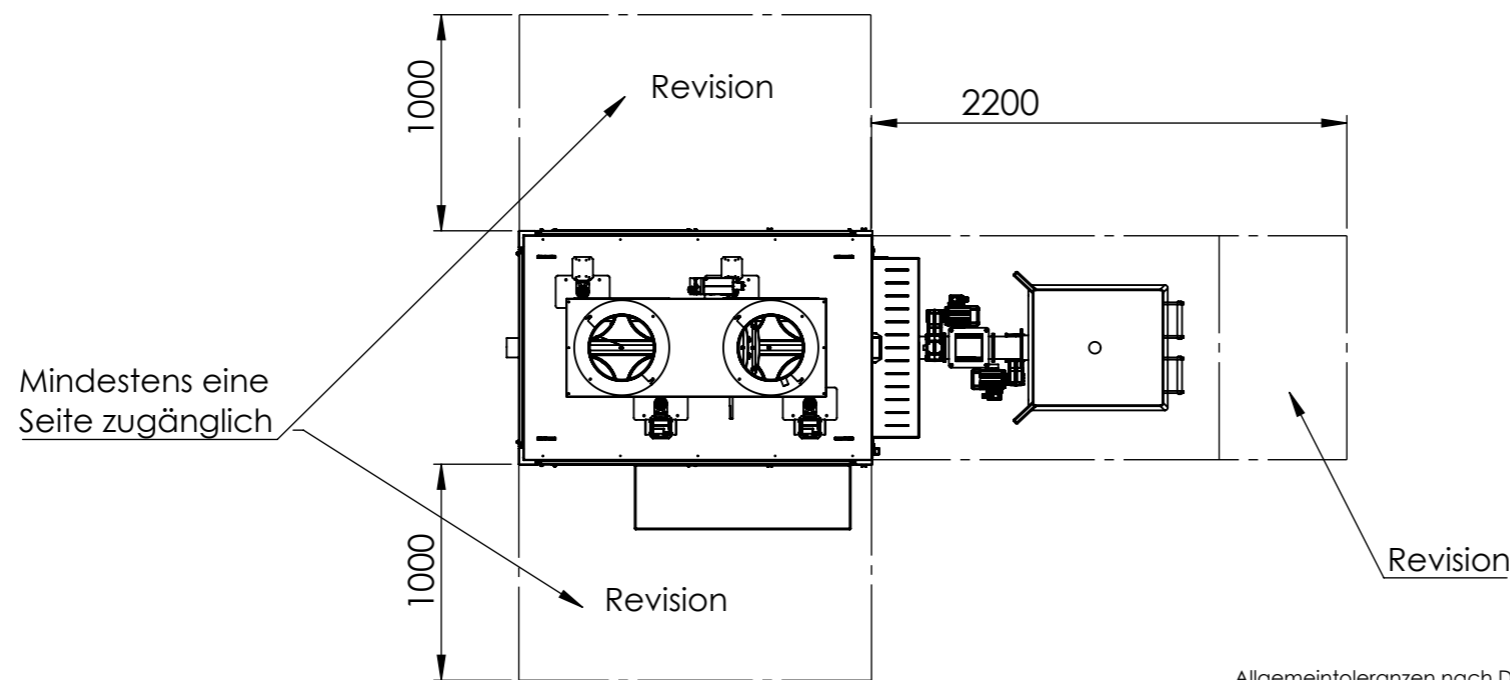

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768 mittel

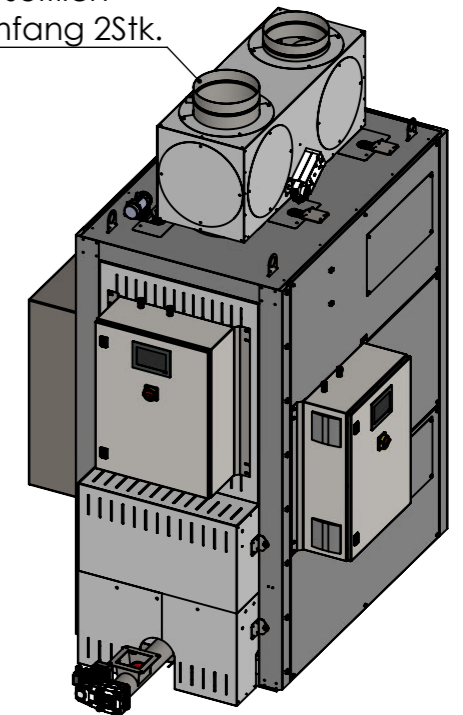

Rev	Änderung	Datum	Name	Firma:			Titel:		Revision:	
				<b>OekoSolve</b>			1M-D300-C			
				OekoSolve AG Schmelzweg 2 CH-8889 Plons +41 81 511 63 00 www.oekosolve.ch			Nummer: 102094432		Dokumentenart:	
				Erstellt:		Datum:	Gewicht:	Material:		
				Freigegeben:		23.06.2023				
				Status:	IN ARBEIT		Datei: CAD-041493	Maßst.: 1:35	Format: A3	Blatt: 2/2